



ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ 2025

Серверное оборудование
Системы хранения данных
Коммутационное оборудование
Система бронирования переговорных
Система вывода медиаконтента



✉ order@utinet.ru
☎ +7 (495) 225-82-15
+7 (812) 740-71-27

UTINET

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Серверы UTINET Corenetic





СХД UTINET Prostor



Коммутаторы серии UTINET
Opticstack



Интерактивные решения
UtiClock
UtiMedia

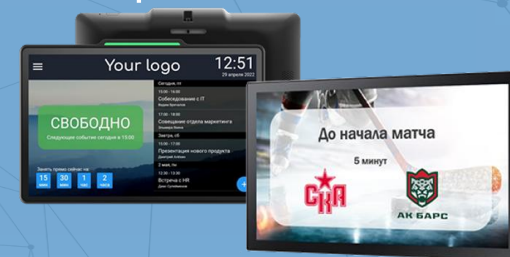



UTINET

ДОРОЖНАЯ КАРТА | ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ




2 квартал

3 - 4 квартал

4 квартал

СХД UTINET Prostor 6000



Серверы UTINET
Corenetic 4Gen

СХД UTINET Prostor 4000

Серверы UTINET
Corenetic 5Gen

Коммутаторы UTINET
Optickstack

2025

2026

СКОРО в реестре Российской продукции ПП 719



СЕРВЕР СЕРИИ UTINET CORENETIC R415



Новый двухсоккетный сервер создан на процессорах **Intel Xeon Scalable Gen3** и имеет широкую масштабируемость, что обеспечивает максимальную производительность корпоративных приложений. Сервер обладает гибридной подсистемой хранения высокой плотности с поддержкой накопителей SATA/SAS/NVMe и возможностью установки новейших контроллеров поддерживающих PCIe 4го поколения

Характеристики

В реестре Российской продукции ПП 719

Семейство процессоров	Xeon Scalable Gen3 up to 205 TDP
Количество процессоров	2
Форм-фактор шасси	1U
Максимальное количество портов	2 порта 1GbE RJ-45 1 порт 1GbE BMC 1 порт консольный
Контроллеры	3 порта MiniSAS HD x4 / 6 портов MCIO x8 /
Блок питания	2 блока питания 800-2200 Вт
Слоты расширения	До 3 слотов расширения x16 Gen 4.0 FH / OCP 3.0
Тип памяти	До 8Tb DDR4 3200MHz
Описание накопителя	На передней панели: 12 слотов × SFF SAS/ SATA/NVMe
Чипсет и контроллер	C621A
Порт удаленного управления	BMC на базе ASPEED AST2500 с поддержкой IPMI 2.0 и Redfish



СЕРВЕР СЕРИИ UTINET CORENETIC R425-8 / -12 / -25



В реестре Российской продукции ПП 719



R425-8



R425-25



R425-12

Модель	R425-8	R425-12	R425-25
Форм-фактор	2U		
Оперативная память	До 32 модулей RDIMM (8 каналов / 16 модулей памяти на один процессор). Поддерживаемые модули памяти: 8/16/32/64/126/256GBдо3200GT/c		
Фронтальная дисковая подсистема	12×3.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)	8×3.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой) 8×2.5"SATA/NVMe (с горячей заменой)	25×2.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)

Модель	R425-8	R425-12	R425-25
Дисковая подсистема с тыльной стороны	4×2.5"SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)		
Интегрированные контроллеры накопителей	SATA-контроллер с поддержкой RAID0/1/5/10; (2SATA7pin,3× MiniSAS HD) NVMe-контроллер 12 накопителей U.2 с опциональной поддержкой NVMe RAID Key (6xSFF8654)		
Сетевые интерфейсы	2 x 1GbE		
Слоты расширения	6 x PCI-E 4.0 x 16, FHHL OCP 3.0 PCI-E 4.0 x 16		
Системные вентиляторы	4 вентилятора с горячей заменой (N+1)		
Интерфейсы удаленного управления	Интегрированный BMC поддерживает IPMI, SOL, KVM OverIP, virtual media 1 порт управления 1GbE RJ45		
Блоки питания	2×800W/1300W/1600W		



UTINET

СЕРВЕР СЕРИИ UTINET CORENETIC R510 / R515



В реестре Российской продукции ПП 719



Количество процессоров	1 или 2
Количество ядер процессора	до 40
Кэш процессора	до 60M6 L3
Быстродействие процессора	до 4,4 ГГц
Форм-фактор шасси	1U
Чипсет и контроллер	Intel® C621A 8 x SATA3 (поддерживает RAID 0/1/5/10) (физические коннекторы -3 x MiniSAS HD)
Дополнительные слоты расширения	Слот PCIE 4.0 x8 SAS Возможность установки SAS RAID/HBA адаптера с поддержкой до RAID 0/1/10/5/50/6/60/JBOD, до 8GB DDR4 кэша
Контроллер хранилища	Intel RSTe 5.0 RAID 0/1/10/5; поддержка VROC RAID 0/1/10/5 NVMe

NVMe возможности	(5) Oculink x8 PCIE 4.0 (Подключение напрямую до (10) носителей NVMe)
Блок питания	Опция 1 - 550W 1+1 резервирование / одинарный Опция 2 - 800W 1+1 резервирование / одинарный Опция 3 - 1200W 1+1 резервирование Опция 4 - 2600W 1+1 резервирование
Слоты расширения	Опция 1 - (2) PCIE 4.0 x16 FP / (1) PCIE 4.0 OCP NIC 3.0 и (1) PCIE 4.0 x8 SAS Mezzanine; Опция 2 - (2) PCIE 4.0 x16 LP / (1) PCIE 4.0 x8 LP / (1) PCIE 4.0 OCP NIC 3.0 и (1) PCIE 4.0 x8 SAS Mezzanine
Макс. объем памяти	До 12384Gb DIMM
Слоты для памяти	32 слота DIMM
Тип памяти	до 3200 MHz DDR4 RDIMM/LRDIMM/Intel Optane DC
Функции защиты памяти	Регистровая ECC
Описание накопителя	Передняя корзина: Опция 1 - (10) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe Опция 2 - (10) 2.5" hot-plug SATA/SAS
Дополнительные дисковые корзины	(2) M.2 2280 PCIE 4.0; (5) OcuLink NVMe; USB 3.0; опциональная поддержка 2 модулей SD (поддержка RAID1 Dual Micro SD) (4) Hot-swap 2.5" SATA/SAS/NVMe (4) Hot-swap 3.5" SATA/SAS/NVMe
Сетевой контроллер	1Gbe MGMT, 2-4 порта (OCP3.0)
Порты расширения	Спереди: (2) USB 3.0; VGA; DVD-RW привод (конфигурация с 8 дисками); LCD мини-USB Сзади: (2) USB 3.0; VGA; COM; UID Button/LED



UTINET

СЕРВЕР СЕРИИ UTINET CORENETIC R520 / R525



В реестре Российской продукции ПП 719



Количество процессоров	1 или 2
Количество ядер процессора	до 40
Кэш процессора	до 60M6 L3
Быстродействие процессора	до 4,4 ГГц
Форм-фактор шасси	2U
Чипсет и контроллер	Intel® C621A 8 x SATA3 (поддерживает RAID 0/1/5/10) (физические коннекторы - 3 x MiniSAS HD)
Дополнительные слоты расширения	Слот PCIE 4.0 x8 SAS Возможность установки SAS RAID/HBA адаптера с поддержкой до RAID 0/1/10/5/50/6/60/JBOD, до 8GB DDR4 кэша
Блок питания	Опция 1 - 550W 1+1 резервирование / одинарный Опция 2 - 800W 1+1 резервирование / одинарный Опция 3 - 1200W 1+1 резервирование Опция 4 - 2600W 1+1 резервирование

NVMe возможности	(5) Oculink x8 PCIE 4.0 (Подключение напрямую до (10) носителей NVMe)
Слоты расширения	(6) PCIE 4.0 x16 FP / (2) PCIE 4.0 x16/x8 LP / (1) PCIE 4.0 OCP NIC 3.0 и (1) PCIE 4.0 x8 SAS Mezzanine; (6) PCIE 4.0 x16 FP / (4) PCIE 4.0 x16/x8 LP / (1) PCIE 4.0 OCP NIC 3.0 и (1) PCIE 4.0 x8 SAS Mezzanine
Макс. объем памяти	До 12384Gb DIMM
Слоты для памяти	32 слота DIMM
Тип памяти	до 3200 MHz DDR4 RDIMM/LRDIMM/Intel Optane DC
Описание накопителя	Передняя корзина: Опция 1 - (8) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS Опция 2 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS (4) 3.5"/2.5" hot-plug NVMe Опция 3 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS Опция 4 - (16) 2.5" hot-plug SATA/SAS (8) 2.5" hot-plug NVMe Опция 5 - (25) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe Задняя корзина: Опция 1 - (2) 2.5" hot-plug SATA/SAS Опция 2 - (2) 2.5" hot-plug NVMe
Задние диск. корзины	(4) Hot-swap 2.5" SATA/SAS/NVMe (4) Hot-swap 3.5" SATA/SAS/NVMe
Дополнительные носители	(2) M.2 2280 PCIE 4.0; (5) OcuLink NVMe; USB 3.0; опциональная поддержка 2 модулей SD (поддержка RAID1 Dual Micro SD)
Порты расширения	Спереди: (2) USB 3.0; VGA; DVD-RW привод (конфигурация с 8 дисками); LCD мини-USB Сзади: (2) USB 3.0; VGA; COM; UID Button/LED



СЕРВЕР СЕРИИ UTINET CORENETIC F112



Двухсокетный сервер UTINET CORENETIC F112 на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable 4-го поколения обеспечивает высокую производительность и масштабируемость для корпоративных задач. Поддержка до 2 ТБ оперативной памяти DDR5 и гибридной дисковой подсистемы с 12 слотами 2.5" SATA/SAS/NVMe позволяет эффективно работать с большими объемами данных.

Характеристики


СКОРО в реестре Российской продукции ПП 719

Семейство процессоров	Intel® Xeon® Processor Scalable Family 4th Gen
Количество процессоров	до 2
Объем оперативной памяти	до 32 модулей RDIMM (8 каналов/16 модулей памяти на один процессор). Поддерживаемые модули памяти 8/16/32/64/126/256GB до 5600GT/c
Блок питания	2 × 1300W/1600W/2200W
Слоты расширения	2 x PCIe 5.0 x16, FHHL OCP 3.0; 3 x PCIe 5.0 x16, FHHL OCP 3.0
Форм-фактор	1U RACK
Управление	• Фронтальная сторона: 2 × USB 3.0 UID индикатор/кнопка, кнопка включения, кнопка перезагрузки • Тыловая: 2 × USB 3.0, 1 × VGA, 1 × IPMI, 1 × UID индикатор/кнопка, 1 × системный последовательный порт
Чипсет и контроллер	C741
Система охлаждения	6 - 8 вентиляторов с горячей заменой (N+1)
Дисковая подсистема	Фронтальная: 12 × 2.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)
Сетевые интерфейсы	4 x 10GbE SFP+ (Intel x710)
Контроллеры накопителей	SATA-контроллер с поддержкой RAID 0/1/5/10; (4 × MiniSAS HD) NVMe-контроллер до 20 накопителей U.2/U.3 с опциональной поддержкой NVMe RAID Key (10 x MCIO)
Удаленное управление	Интегрированный BMC поддерживает IPMI, SOL, KVM Over IP, virtual media 1 порт управления 1GbE RJ45 контроллер ASPEED 2600
Размеры (В x Ш x Д)	438 x 44 x 771 мм



СЕРВЕР СЕРИИ UTINET CORENETIC F212 / F216/ F224

СКОРО в реестре Российской продукции ПП 719

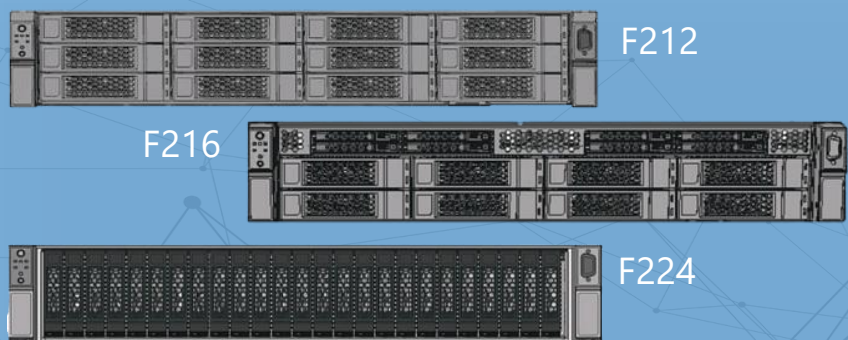

Модель	F212	F216	F224
Семейство процессоров	Intel® Xeon® Processor Scalable Family 4th Gen до 2шт		
Объем оперативной памяти	до 32 модулей RDIMM (8 каналов/16 модулей памяти на один процессор). Поддерживаемые модули памяти: 8/16/32/64/126/256GB до 5600GT/c		
Блок питания	2 × 1300W/1600W/2200W		
Слоты расширения	До 10 x PCI-E 5.0 x16, FNNL OCP 3.0		
Форм-фактор	2U RACK		
Модель	F212	F216	F224
Управление	Фронтальная сторона: 2 × USB 3.0 VGA UID индикатор/кнопка кнопка включения кнопка перезагрузки; тыловая: 2 × USB 3.0, 1 × VGA, 1 × IPMI 1 × UID индикатор/кнопка 1 × системный последовательный порт		
Чипсет и контроллер	C741		
Система охлаждения	4 вентилятора с горячей заменой (N+1)		
Дисковая подсистема	Фронтальная: 25 × 2.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой); тыловая: 4 × 2.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)	Фронтальная: 8 × 3.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой) 8 × 2.5" SATA/NVMe (с горячей заменой); тыловая: 4 × 2.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)	Фронтальная: 12 × 3.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой); тыловая: 4 × 2.5" SATA/SAS/NVMe (с горячей заменой)
Сетевые интерфейсы	4 x 10GbE SFP+ (Intel x710)		
Контроллеры накопителей	SATA-контроллер с поддержкой RAID 0/1/5/10; (4 × MiniSAS HD) NVMe-контроллер 20 накопителей U.2/U.3 с опциональной поддержкой NVMe RAID Key (10 x MCIO)		
Удаленное управление	Интегрированный BMC поддерживает IPMI, SOL, KVM Over IP, virtual media 1 порт управления 1GbE RJ45		



UTINET

СХД СЕРИИ UTINET PROSTOR 6000



MIDRAGE-СРЕДНЕГО УРОВНЯ

6024B



6048B



6084B



6132B


- **UTINET Prostor 6000** — это масштабируемая система хранения данных, сочетающая функциональность SAN, NAS и облачных сервисов.
- Доступны 4 модели с разным количеством дисков и поддержкой HDD и SSD.
- Решение легко масштабируется до 8 устройств, а ПО UTINET Prostor обеспечивает гибкое управление и расширенные функции для работы с данными.

Модель	Количество дисков	Форм-фактор
6024B	до 24	Компактный (2U)
6048B	до 48	Расширенный (4U)
6084B	до 84	Высокая плотность
6132B	до 132	Максимальная ёмкость



UTINET

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ UTINET PROSTOR 6000

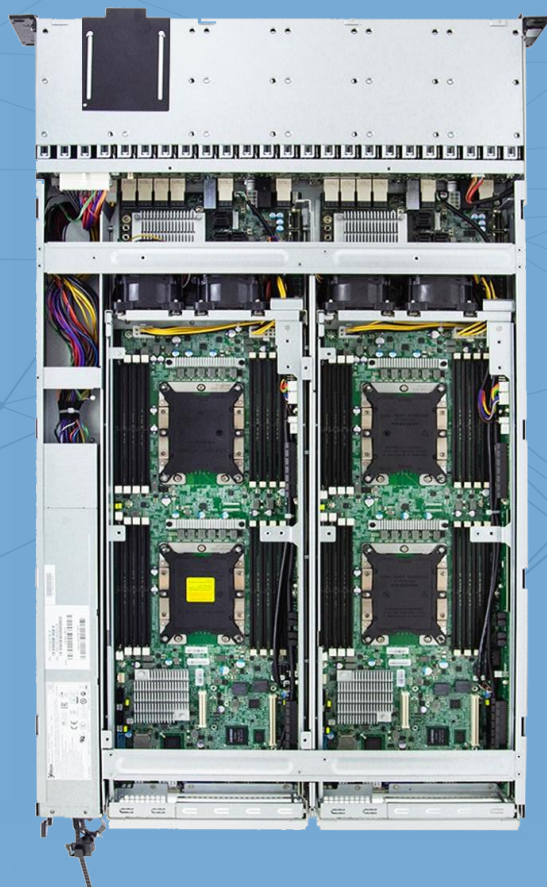

Характеристики

Количество контроллеров	До 2
Режим работы контроллеров	Active-Active ALUA
Форм-фактор шасси	2U-4U
Блок питания	Опция 1 - 800W 1+1 резервирование Опция 2 - 1200W 1+1 резервирование
Слоты расширения	(6) максимум, 2x PCI-E x16 и 4x PCI-E x8 LP
Максимальный объем памяти	1TB DIMM на Контроллер
Слоты для памяти	12 слотов DIMM на Контроллер
Поддерживаемые уровни RAID	RAID 0/1/5/6/10/50/60; SMB v2/v3, NFS v3/v4, AFP, FTP
Поддерживаемые файловые протоколы	NFS, SMB, AFP, FTP, NFS-over-RDMA
Поддерживаемые блочные протоколы	FC, IB, iSCSI, iSER
Описание накопителя	SAS 12Gb
Количество слотов в корзине	Стандартная корзина - (24) 2.5" hot-plug SAS SSD
Поддержка гетерогенных инфраструктур	Доступ к LUN может осуществляться через все доступные интерфейсы блочного доступа
Максимальное количество дисков в RAID	64
Максимальное количество дисков в системе	132, не считая загрузочные
Сетевой контроллер	Стандартно – (1) I350-1G на Контроллер
Максимальное количество LUN	100
Поддерживаемые платформы виртуализации	ESXi Server 7.0, zVirt 4.0, ROSA Virtualization 3.0, Proxmox VE 8.2



СЕМЕЙСТВО СХД UTINET PROSTOR 4000

2 квартал 2025

СХД UTINET Prostor 4000



СХД UTINET Prostor 4000



СКОРО в реестре Российской продукции ГП 719



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ UTINET PROSTOR 4024A/T

Скоро в реестре

СХД серии UTINET Prostor 4000 представляет собой современное решение начального уровня для корпоративных ИТ-систем. Два контроллера с общим доступом к дискам работают в отказоустойчивой конфигурации с двусторонней синхронизацией кэшей, что обеспечивает непрерывное функционирование даже при сбое одного из узлов и исключает простои в критически важных задачах.



Система поддерживает широкий набор интерфейсов — Fibre Channel (16/32/64 Гбит/с), Ethernet (10/25/100 Гбит/с, iSCSI, FCoE) и SAS.

Дополнительные полки позволяют масштабировать емкость от 24 до 132 дисков разных форм-факторов, а форм-фактор 4U с PCIe 4.0 слотами обеспечивает простое внедрение и возможность наращивания производительности.

Аппаратная база построена на процессорах Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения и чипсете Intel® C621A с поддержкой DDR4 ECC REG.

Горячая замена дисков, резервирование питания и охлаждения гарантируют стабильную работу, а ПО RAIDIX и ARGO обеспечивает защиту данных и гибкое управление.



Успешные тесты в термокамере под полной нагрузкой при температуре +35°

GPU CEPBER RESHIELD FX CHALLENGE



Семейство процессоров	Intel® Xeon 4-го или 5-го поколения с расширяемыми возможностями; до 64 ядер и максимальной мощностью 385 Вт на каждый процессор
Количество процессоров	1 или 2
Форм-фактор шасси	8U
Модуль GPU	8 модулей GPU (NVIDIA SXM5 или OCP OAM2.0 модуль GPU)
Память	до 32 слотов памяти DDR5, со скоростью до 5600 MT/s; RDIMM или LRDIMM, с максимальной ёмкостью 8 ТБ; CXL 1.1

Контроллер хранения	PCI-E x16 OCP Mezzanine; Высокопроизводительный RAID-контроллер, RAID 0/1/10/5/6/50/60
Расширение хранения	SAS/SATA/NVMe: до 29× 2.5-дюймовых жестких дисков; до 12× NVMe U.2 жестких дисков; до 2× 2280 SATA/NVMe M.2
PCIe расширение	До 18× PCIe 5.0 слотов расширения: - до 14× стандартных PCIe 5.0 слотов расширения (6 от ЦП, 8 от переключателя IC); - до 6× стандартных FH x16 PCIe слотов расширения; 1× OCP3.0 слот
Программное обеспечение управления	Интеграция с чипом BMC AST2600, Поддержка стандартов IPMI2.0 и Redfish, SOL, Поддержка функций KVM и Virtual Media и др. функции
Сеть	1× OCP3.0, и стандартные PCIe 1/10/25/50/100/200/400 GE (опционально) и двухслотовых сетевых карт DPU (опционально)
Безопасность	Обнаружение вторжений в корпус; Технологий безопасности Intel PFR3.0 и SGX2.0; Модуль безопасности TCM/TPM
Вентилятор	15× вентиляторов высокой производительности с возможностью быстрой замены в режиме N+1
Питание	54В PSUs: - До 6× с возможностью быстрой замены PSUs в режиме N+1: 3500W Platinum PSUs (4200W/5200W в будущем) 12В PSUs: 2× PSUs в режиме N+N с возможностью быстрой замены: 2000W/2400W/2700W/3200W Platinum PSUs, также поддержка Titanium PSUs.
Рабочая температура	5°C - 35°C



UTINET

СИСТЕМА ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИИ UTINET GLOVIRT

Виртуализация ЦОДов, ИТ-инфраструктур государственных и коммерческих учреждений

Возможности:

- Динамическое масштабирование
- Грамотное распределение ресурсов при поддержке QoS VM
- Интеграция с облаками
- Интеграция хранилищ SAN по iSCSI и FC, добавление NAS для бэкапирования и хранения образов ОС
- Поддержка гипервизоров KVM и Linux
- Платформа подходит для виртуализации инфраструктур даже для требовательных приложений Linux и Windows
- Файловая система SDS
- Повышенная отказоустойчивость и надежность хранения данных



Виртуализация позволяет запускать несколько виртуальных машин на одном компьютере

Поддерживаемые ОС:






СИСТЕМА ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИИ UTINET GLOVIRT

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия ресурсов — меньше затрат на оборудование и энергию
- Гибкость и масштабируемость — создавайте любое количество серверов
- Централизованное управление — всё под контролем через единый интерфейс
- Кластеры и мониторинг — эффективное распределение и контроль
- Бэкап — автоматическое создание резервных копий

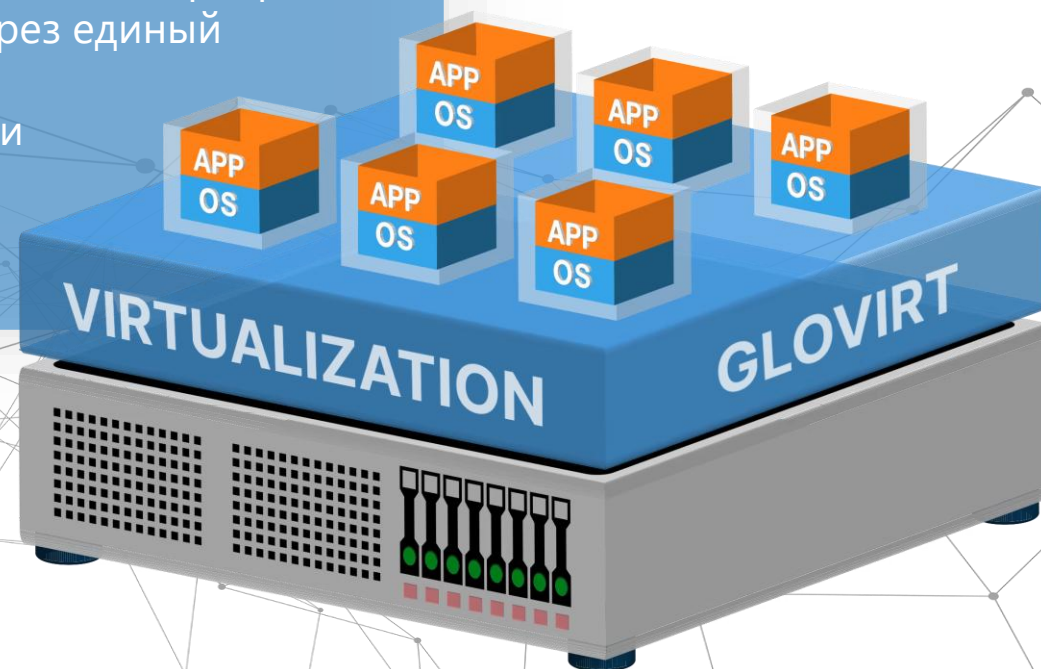

**UTINET Glovirt включен в реестр
отечественного ПО**

Реестровая запись №12444 от 30.12.2021

Отечественный аналог **vmware®**



СИСТЕМА ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИИ UTINET GLOVIRT




Один месяц бесплатно

Даём нашу систему в демо, чтобы заказчик протестировал всю функциональность самостоятельно



Удалённый доступ

У нас есть демо лаборатории UTINET для тестирования. Подключайтесь со своего рабочего места

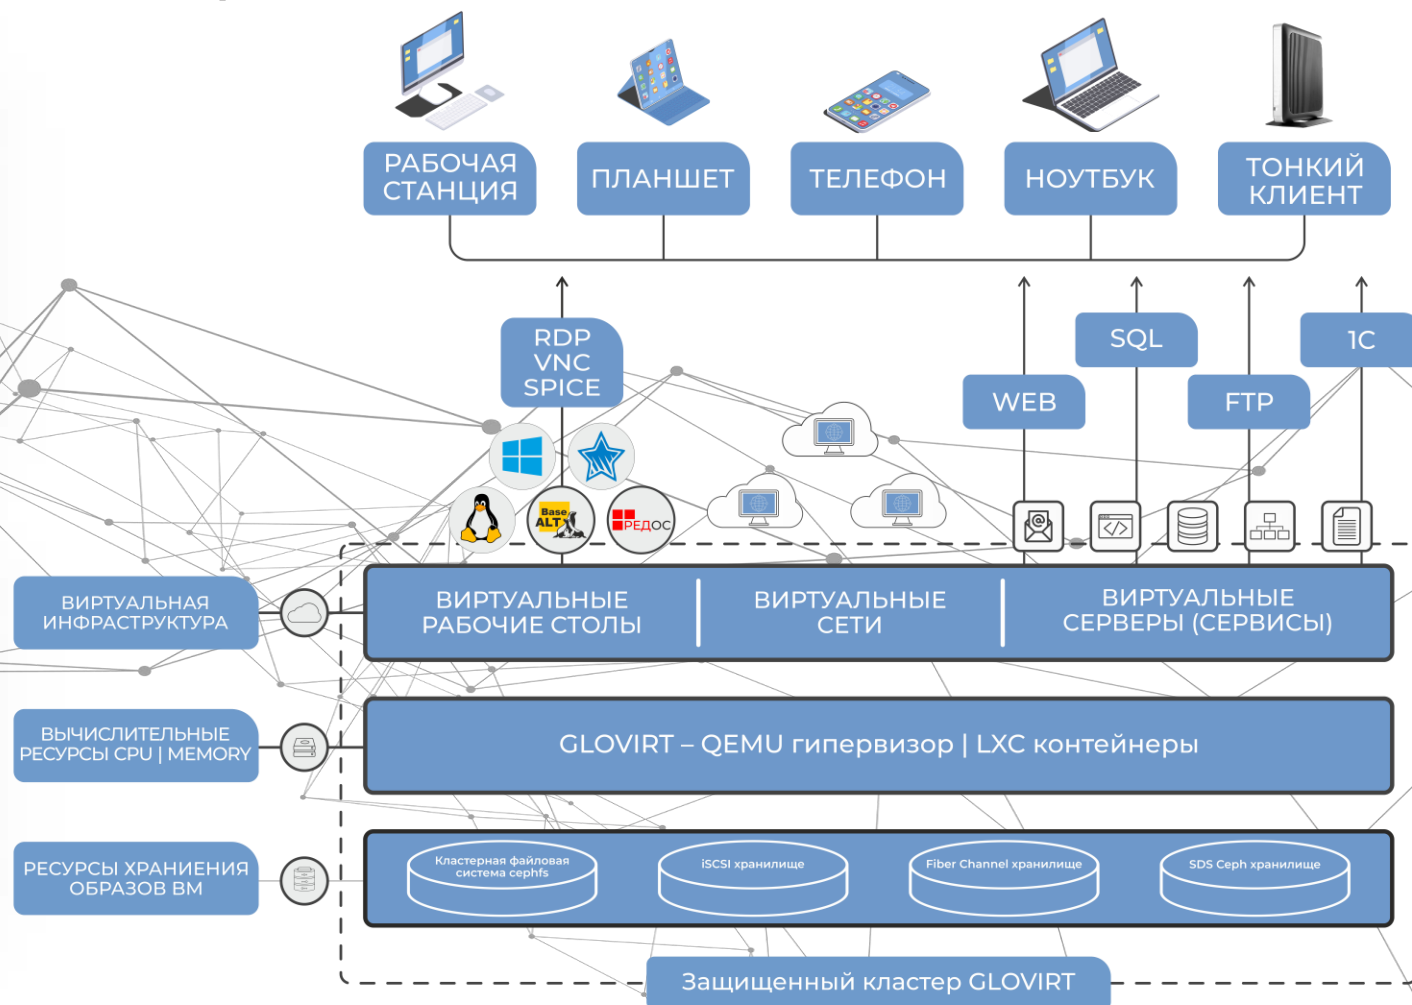




СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ UTICLOCK


НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖЕНА ЗАНЯТОСТЬ

Экран планшета отображает информацию о занятости и ближайших запланированных событиях, что упрощает процесс бронирования и помогает сотрудникам принимать решения по использованию комнат

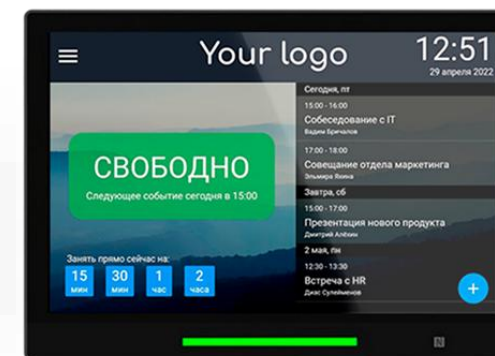

УДОБНО БРОНИРОВАТЬ

Система обеспечивает автоматический контроль доступности комнат и предоставляет информацию о занятости и доступности каждой из них. Бронирование можно осуществить непосредственно со своего рабочего места или с планшета, расположенного вблизи комнаты

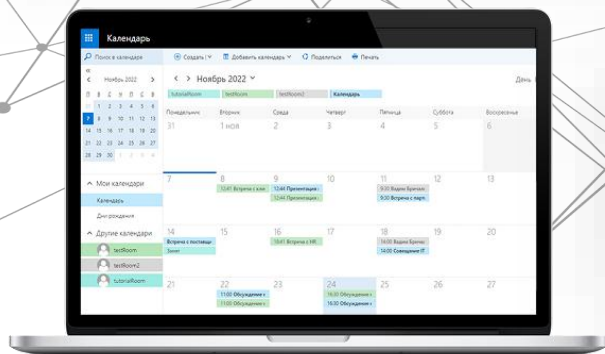



Интеграции:



СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ UTICLOCK

ЧТО ТАКОЕ UTICLOCK?

- 1 Сенсорный планшет с Led-подсветкой на корпусе и креплением к стене (в комплекте)
- 2 Планшет устанавливается у входа в переговорную
На нём выводится текущий статус комнаты (Занято/Свободно) и ближайшие события
- 3 Можно забронировать переговорную комнату
- 4 Источник питания: PoE/розетка, сетевое подключение: Wi-Fi/Ethernet-кабель

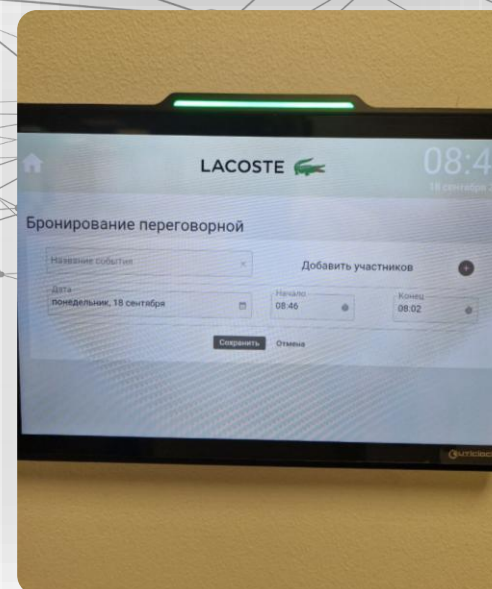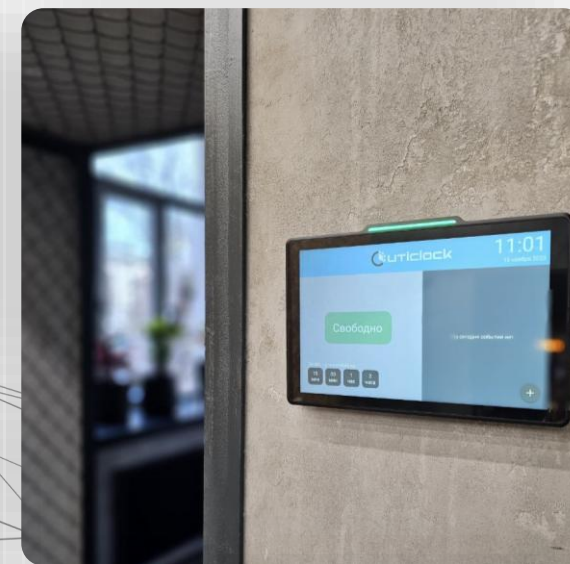



UTINET

СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ UTICLOCK | МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


UTICLOCK 1052

- Экран: 10.1", 1280 x 800, мультисенсорный;
- Размеры: 269x178x28мм;
- PoE, Wi-Fi, LED-индикатор;
- Универсальное крепление: к стеклу, дереву, бетону, гипсокартону и пр.



UTICLOCK 1060

- Экран: 10.1", 1280 x 800, мультисенсорный;
- Размеры: 250x166x22мм;
- PoE, Wi-Fi, LED-индикатор;
- Универсальное крепление: к стеклу, дереву, бетону, кирпичу, гипсокартону и пр.



UTICLOCK 1070

- Экран: 10.1", 1920 x 1200 (Full HD), мультисенсорный;
- Размеры: 243x173x21мм;
- PoE, Wi-Fi, LED-индикатор;
- Универсальное крепление: к стеклу, дереву, бетону, кирпичу, гипсокартону и пр.



UTICLOCK MINI

- Экран: 3.5", 480 x 320, мультисенсорный;
- Размеры: 122x116x13мм;
- Wi-Fi, LED-индикатор;
- Универсальное крепление: к стеклу, дереву, бетону, кирпичу, гипсокартону и пр.



UTICLOCK MINI 2

- Экран: 3.6", 480 x 480, мультисенсорный;
- Размеры: 90x90x13мм;
- Wi-Fi, LED-индикатор;
- Универсальное крепление: к стеклу, дереву, бетону, кирпичу, гипсокартону и пр.





СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ UTICLOCK MAX



Цена за модель 24 дюйма.
Выводит занятость сразу
 всех переговорных комнат
 и позволяет бронировать
 их через сенсорный экран.

В наличии модели до 55
дюймов.

Можно больше и в разных
цветах корпуса, но под
заказ.

АПТ. UCI-MAX

от 249 000 р. (партнёрам до -30%)

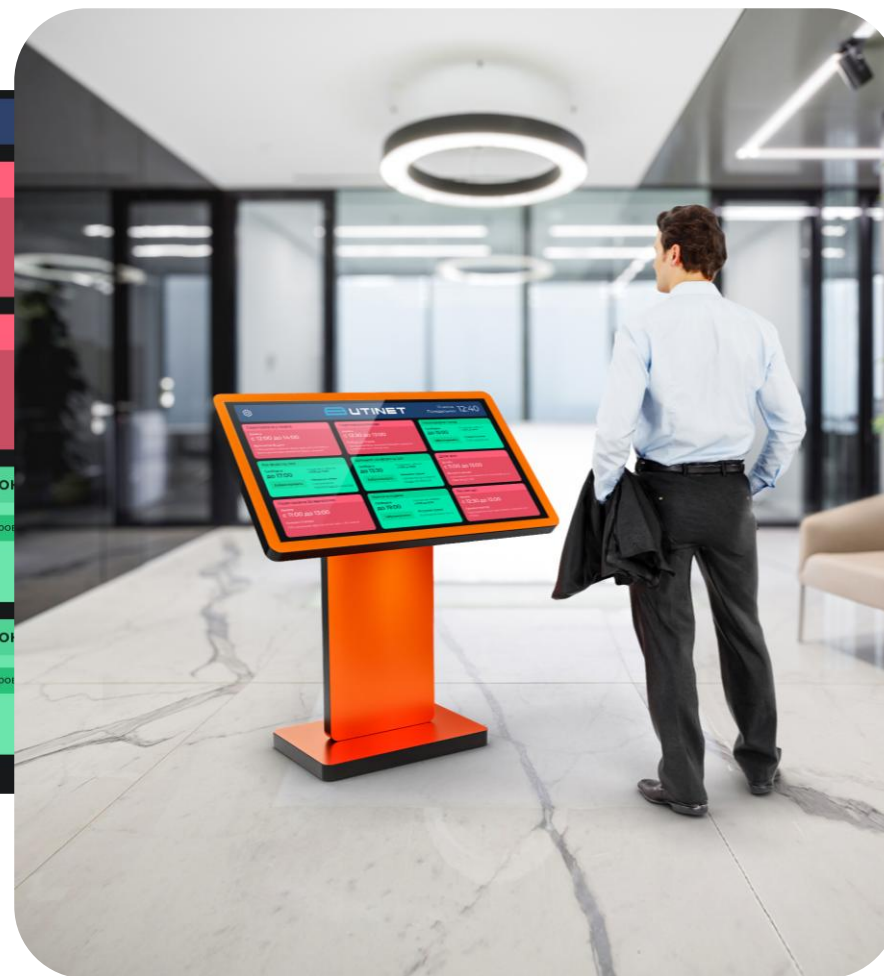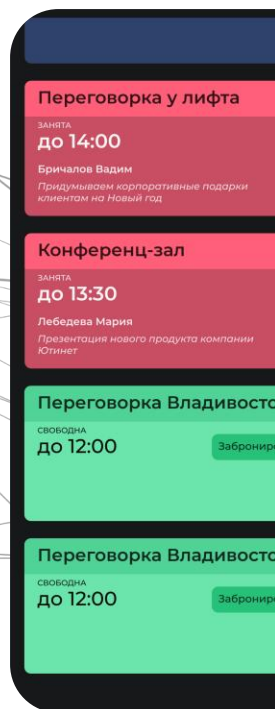



СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ UTICLOCK | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

TV-STICK


Работает как TV-приставка.
Подключается к любому телевизору по HDMI и
выводит информацию о занятости сразу всех
переговорных комнат. Не сенсорная модель.

Основные характеристики:

- Поддержка 4K экранов;
- Размеры: 66x127x18мм;
- Wi-Fi и 1xLAN Gigabit Ethernet;
- Крепление позволяет установить устройство на стене, под столом или на задней крышке телевизора

АПТ. UCI-TV-STICK

84 000 р. (партнёрам до **-30%**)

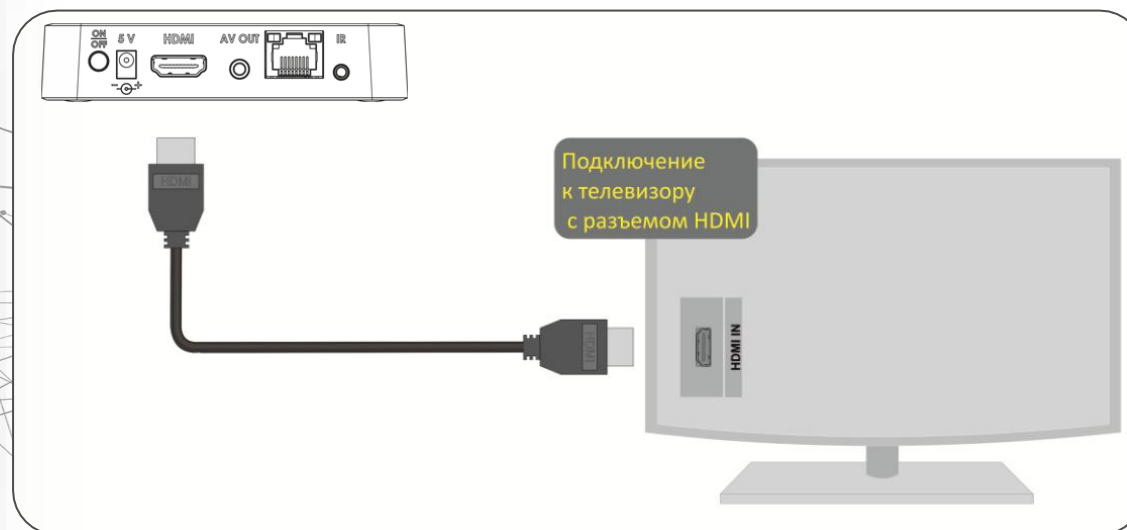

СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ UTICLOCK | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- Оптимизирует использование переговорных комнат
- Автоматически освобождает комнату, если в течение 15 минут не зафиксировано движения, возвращая статус "Свободно"
- Подключается по Wi-Fi, зарядка через USB Type-C, одного заряда хватает на 3 – 4 месяца



NFC и RFID НАКЛЕЙКИ

Предназначены для интеграции с системами контроля доступа (СКУД) на модели UtiClock 1070

- Могут быть брендированы логотипом компании
- Легко крепятся на смартфоны, бейджи или пропуска, обеспечивая быстрый доступ к помещениям




ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЙ | ИНТЕРЕСНЫЕ КАСТОМНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛИЦЕЙ №369, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10 чернильных планшетов фирмы Joan.
Каждый планшет устанавливается на
магнитах возле каждого класса и выводит
школьное расписание в данном классе.

Стоимость проекта – 2 479 000 руб
Срок реализации – 23 рабочих дня

не является публичной офертой

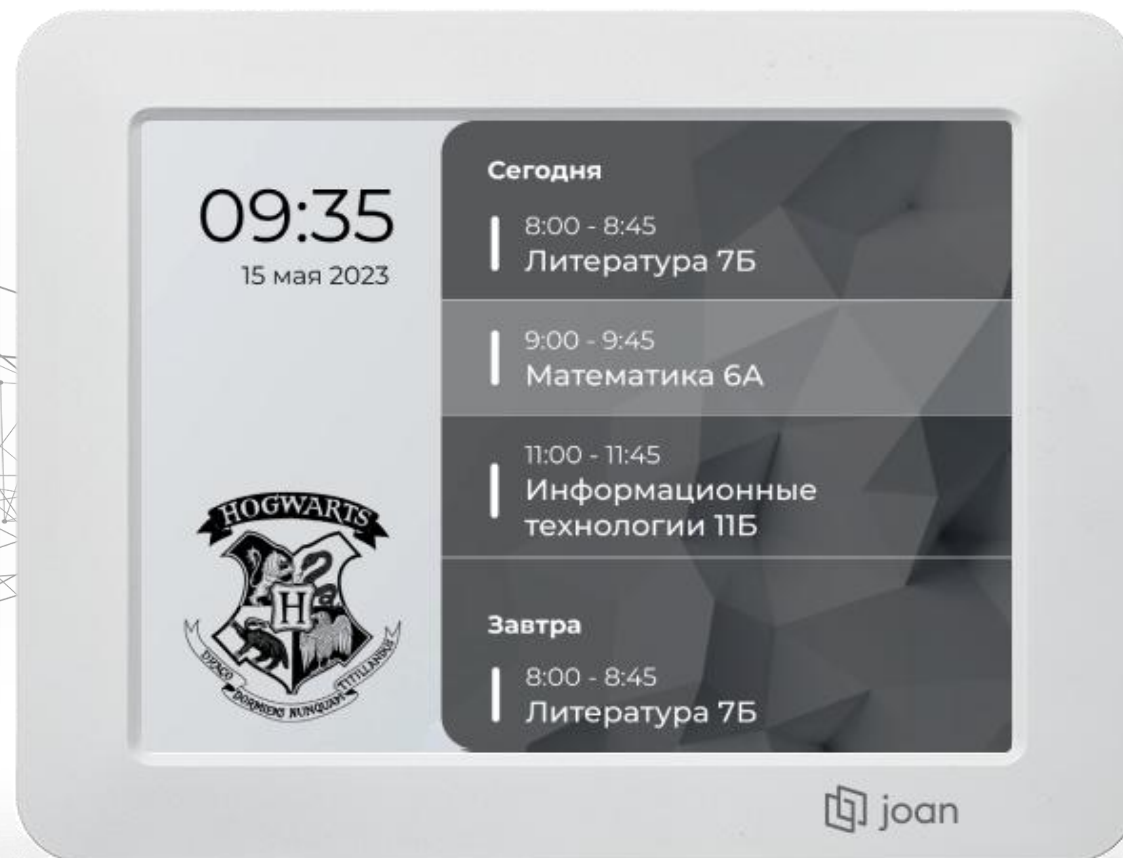



UTINET

СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Портал технической поддержки *helpdesk.utinet.ru*



Гарантия на продукцию до 5 лет

- Техническая экспертиза
- Оценка эффективности и стоимости решения
- Мониторинг работоспособности систем



Единая диспетчерская служба сервисной

- Линия интернет-поддержки
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание







Сервисная сеть во всех регионах России

- Сервис на площадке заказчика
- Обеспечение функционирования ИТ-систем в режиме реального времени
- Поддержка сервисов управляемой печати и сканирования документов
- Обучение пользователей


*Более 1000 сервисных центров
8 федеральных округов*



UTINET НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

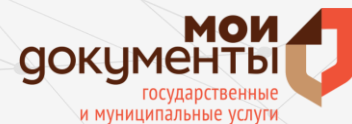

ОАО "ГосМКБ "Радуга"
им. А.Я. Березняка"

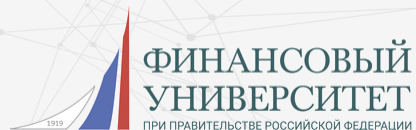

✉ order@utinet.ru

☎ +7 (495) 225-82-15
+7 (812) 740-71-27

UTINET

Если у Вас остались вопросы, мы будем рады на них ответить!



ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ



САЙТ UTINET

✉ order@utinet.ru

☎ +7 (495) 225-82-15

+7 (812) 740-71-27