



order@utinet.ru

+7 (495) 225-82-15

+7 (812) 740-71-27

ОБНОВЛЁННЫЙ ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ

СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ
СИСТЕМА ПОКАЗА МЕДИАКОНТЕНТА ПО РАСПИСАНИЮ




Серверы
UTINET Corenetic
1,2,3,4 UNITS
Реестр МПТ

СХД UTINET
Prostor

Коммутаторы
серии Opticstack

Интерактивные
решения
UtiClock
UtiMedia

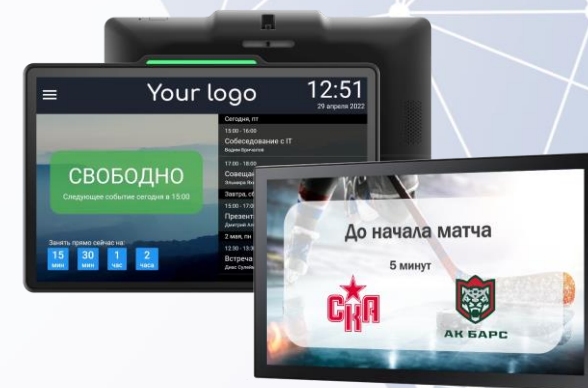

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Количество процессоров	1 или 2
Количество ядер процессора	до 40
Кэш процессора	до 60Mб L3
Быстродействие процессора	до 4,4 ГГц
Форм-фактор шасси	1U
Чипсет и контроллер	Intel® C621A 8 x SATA3 (поддерживает RAID 0/1/5/10) (физические коннекторы -3 x MiniSAS HD
Дополнительные слоты расширения	Слот PCIE 4.0 x8 SAS Возможность установки SAS RAID/HBA адаптера с поддержкой до RAID 0/1/10/5/50/6/60/JBOD, до 8GB DDR4 кэша
Контроллер хранилища	Intel RSTe 5.0 RAID 0/1/10/5; поддержка VROC RAID 0/1/10/5 NVMe

3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors

NVMe возможности

(5) Oculink x8 PCIE 4.0 (Подключение напрямую до (10) носителей NVMe)

Блок питания

Опция 1 - 550W 1+1 резервирование / одинарный
Опция 2 - 800W 1+1 резервирование / одинарный
Опция 3 - 1200W 1+1 резервирование
Опция 4 - 2600W 1+1 резервирование

Слоты расширения

Опция 1 - (2) PCIE 4.0 x16 FP / (1) PCIE 4.0 OCP NIC 3.0 и (1) PCIE 4.0 x8 SAS Mezzanine;
Опция 2 - (2) PCIE 4.0 x16 LP / (1) PCIE 4.0 x8 LP / (1) PCIE 4.0 OCP NIC 3.0 и (1) PCIE 4.0 x8 SAS Mezzanine;
До 12384Gb DIMM

Максимальный объем памяти

32 слота DIMM

Слоты для памяти

до 3200 MHz DDR4 RDIMM/LRDIMM/Intel Optane DC
Регистровая ECC

Тип памяти

Функции защиты памяти

Описание накопителя

Передняя корзина:

Опция 1 - (10) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe

Опция 2 - (10) 2.5" hot-plug SATA/SAS

(2) M.2 2211 10 SATA/ PCIE 4.0; (5) OcuLink NVMe; USB 3.0; опциональная

поддержка 2 модулей SD (поддержка RAID1 Dual Micro SD)

(4) Hot-swap 2.5" SATA/SAS/NVMe (4) Hot-swap 3.5" SATA/SAS/NVMe

1Gbe, 2-4 порта (OCP3.0)

Спереди: (2) USB 3.0; VGA; DVD-RW привод (конфигурация с 8

дисками); LCD мини-USB

Сзади: (2) USB 3.0; VGA; COM; UID Button/LED

Дополнительные дисковые корзины

Сетевой контроллер

Порты расширения



Количество процессоров	1 или 2
Количество ядер процессора	до 40
Кэш процессора	до 60Мб L3
Быстродействие процессора	до 4,4 ГГц
Форм-фактор шасси	2U
Чипсет и контроллер	Intel® C621A 8 x SATA3 (поддерживает RAID 0/1/5/10) (физические коннекторы -3 x MiniSAS HD
Дополнительные слоты расширения	Слот PCIE 4.0 x8 SAS Возможность установки SAS RAID/HBA адаптера с поддержкой до RAID 0/1/10/5/50/6/60/JBOD, до 8GB DDR4 кэша

NVMe возможности

Блок питания

Слоты расширения

Максимальный объем памяти

Слоты для памяти

Тип памяти

Функции защиты памяти

Описание накопителя

Дополнительные дисковые корзины

3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors

(5) Oculink x8 PCIE 4.0 (Подключение напрямую до (10) носителей NVMe)

Опция 1 - 550W 1+1 резервирование / одинарный

Опция 2 - 800W 1+1 резервирование / одинарный

Опция 3 - 1200W 1+1 резервирование

Опция 4 - 2600W 1+1 резервирование

(6) PCIE 4.0 x16 FP / (2) PCIE 4.0 x8 LP / (1) PCIE 4.0 OCP NIC 3.0 и (1) PCIE 4.0 x8 SAS Mezzanine;

До 12384Gb DIMM

32 слота DIMM

до 3200 MHz DDR4 RDIMM/LRDIMM/Intel Optane DC

Регистровая ECC

Передняя корзина:

Опция 1 - (8) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS

Опция 2 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS (4) 3.5"/2.5" hot-plug NVMe

Опция 3 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS

Опция 4 - (16) 2.5" hot-plug SATA/SAS (8) 2.5" hot-plug NVMe


Опция 5 - (24) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe

Задняя корзина:

Опция 1 - (2) 2.5" hot-plug SATA/SAS

Опция 2 - (2) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe

(4) Hot-swap 2.5" SATA/SAS/NVMe (4) Hot-swap 3.5" SATA/SAS/NVMe

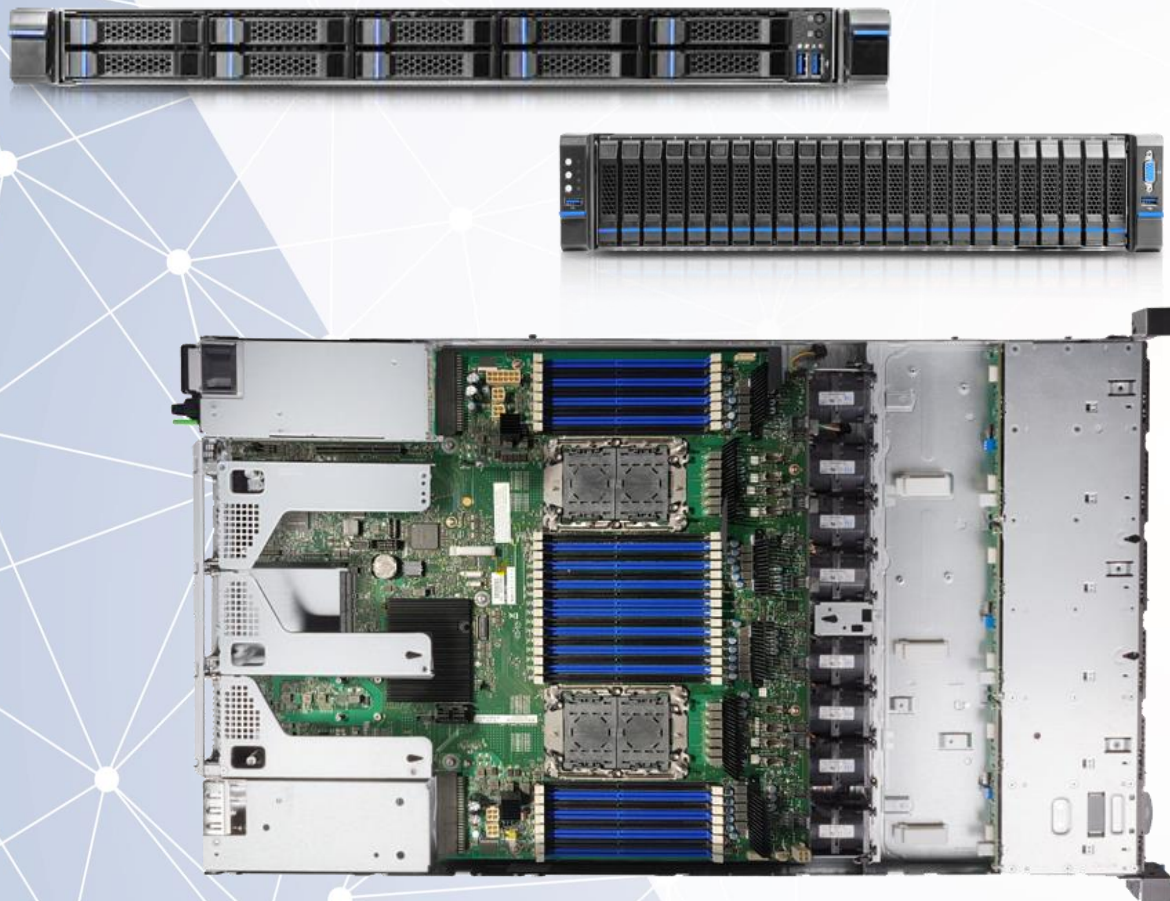

Семейство процессоров
Количество процессоров
Количество ядер процессора
Кэш процессора
Быстродействие процессора
Форм-фактор шасси
Блок питания

Слоты расширения

Максимальный объем памяти
Слоты для памяти
Тип памяти
Функции защиты памяти
Описание накопителя
Функции системных вентиляторов

Сетевой контроллер
Дополнительные порты расширения
Дополнительные дисковые корзины

Контроллер хранилища

Управление инфраструктурой

Intel Xeon Scalable 1/2/Ref
1 или 2
До 28
до 38.5 Мб L3
до 4,5 ГГц
1U / 2U
Опция 1 - 800W 1+1 резервирование
Опция 2 - 1200W 1+1 резервирование
Опция 3 - 2200W 1+1 резервирование
До 4x PCI-E x16 FH + 2 PCI-E x8 LP + OCP Mezzanine
До 3096 DIMM
До 24 слотов DIMM
До 2933 MHz DDR4
Регистровая ECC
(4 / 24) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe
(4 - 6) С возможностью горячей замены, с резервированием
1Gbe, 2-4 порта, поддержка PXE-Boot
(2) M.2 SATA/PCI-E
(4) 2.5" /3.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe (только для 2U)
Intel RAID (RAID 0, 1, 10, 5) RSTe или VROC
BMC

СЕРВЕРНЫЕ ЛИНЕЙКИ R140 / R240



Материнская плата NORDVIK

СЕМЕЙСТВО ПРОЦЕССОРОВ 2 CPU Scalable 1,2 Ref поколения
 СЛОТЫ ДЛЯ ПАМЯТИ 12 слотов DDR 4 DIMM есс reg
 МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ 3072 GB



Количество контроллеров
 Режим работы контроллеров
 Форм-фактор шасси
 Блок питания

Слоты расширения Максимальный
 объем памяти

Слоты для памяти Поддерживаемые
 уровни RAID

Поддерживаемые файловые протоколы
 Поддерживаемые блочные протоколы

Описание накопителя

Поддержка гетерогенных инфраструктур

Максимальное количество дисков в RAID

Максимальное количество дисков в
 системе

Сетевой контроллер
 Максимальное количество LUN

Поддерживаемые платформы
 виртуализации

Управление инфраструктурой

До 2
 Active-Active ALUA
 2U-4U
 Intel Xeon Scalable 1/2/Ref
 Опция 1 - 800W 1+1 резервирование
 Опция 2 - 1200W 1+1 резервирование
 (4) максимум, 2x PCI-E x16 и 2x PCI-E x8 LP 1TB DIMM на
 Контроллер
 12 слотов DIMM на Контроллер RAID
 0/1/5/6/7.3/N+M/10/50/60/70 SMB v2/v3, NFS v3/v4, AFP,
 FTP
 NFS, SMB, AFP, FTP, NFS-over-RDMA
 FC, IB, iSCSI, iSER
 InfiniBand SRP 20Gb/40Gb/56Gb/100Gb iSCSI/iSER
 10Gb/25Gb/40Gb/100Gb
 SAS 12Gb
 Опция 1 - (24) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe SSD
 Опция 2 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS SSD
 Доступ к LUN может осуществляться через все доступные
 интерфейсы блочного доступа
 64
 132, не считая загрузочные
 Стандартно – (4) I350-1G на Контроллер
 100
 Прошедшие проверку на работоспособность платформы
 виртуализации:
 • ESXi Server 7.0;
 • zVirt 4.0;
 • ROSA Virtualization 3.0;
 • Proxmox VE 8.2.
 UTINET UView 2.x + BMC

Возможности:

- Динамическое масштабирование
- Грамотное распределение ресурсов при поддержке QoS VM
- Интеграция с облаками
- Интеграция хранилищ SAN по iSCSI и FC, добавление NAS для бэкапирования и хранения образов ОС


- Поддержка гипервизоров KVM и Linux
- Платформа подходит для виртуализации инфраструктур даже для требовательных приложений Linux и Windows
- Файловая система SDS
- Повышенная отказоустойчивость и надежность хранения данных

Поддерживаемые ОС:



UTICLOCK

Система бронирования переговорных

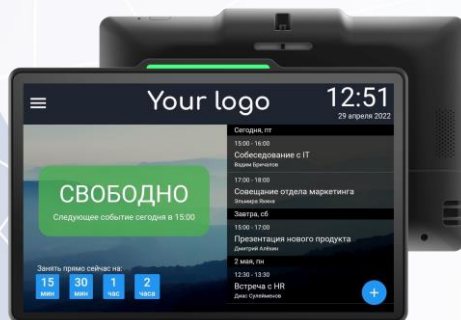

Показывает события переговорной комнаты из календаря компании, дает возможность создавать новые события и бронировать переговорную прямо с планшета. Интегрируется в существующие информационные системы

Датчик движения. Цветовая индикация. Кнопка вызова

UTIMEDIA

Система вывода медиаконтента по расписанию



- Вывод текстов, изображений и видео на сеть экранов
- Цифровая реклама на территориально распределённых объектах, управление потоками людей, массовое информирование
- Единое управление контентом



Автономный
режим

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

СЕРВЕРЫ RESHIELD 1,2,3,4 UNITS



СЕРВЕРНЫЕ ЛИНЕЙКИ RS/RX НА БАЗЕ
3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors
3rd Gen AMD EPYC



КОММУТАТОРЫ СЕРИИ
OPTICSTACK SAN

СХД RESHIELD 2,3,4 UNITS СХД + NAS + DAS



2U 12 дисков
2U 26 дисков
3U 16 дисков
4U 24 диска

Intel Xeon D-1527 4 Cores, 8 GB DDR4 на контроллер
Intel D-1527 4 Cores, 4 GB DDR4 на контроллер
Intel D-1508 2 Cores, 4GB - 32GB DDR4 на контроллер

4 port 10GbE iSCSI SFP +

2/4 port 16GB/ 32GB FC

C2F 256G BM/SC

4 port 1GbE iSCSI

2/4 port 10GbE iSCSI RJ45

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
ДО 5 ЛЕТ

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ГАРАНТИИ
С ПОДДЕРЖКОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ

СЕРВИСНАЯ СЕТЬ ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ РОССИИ

СЕРВИС UTINET — ЕДИНАЯ «ТОЧКА ВХОДА»

- ✓ Техническая экспертиза
- ✓ Оценка эффективности и стоимости решения
- ✓ Мониторинг работоспособности систем

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА СЕРВИСНОЙ

- ✓ Линия интернет-поддержки
- ✓ Гарантийное и постгарантийное обслуживание

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

- ✓ Сервис на площадке заказчика
- ✓ Обеспечение функционирования ИТ-систем в режиме реального времени
- ✓ Поддержка сервисов управляемой печати и сканирования документов
- ✓ Обучение пользователей

Портал технической поддержки
helpdesk.utinet.ru

Более 100 сервисных центров
8 федеральных округов



РОСНЕФТЬ
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ



ОАО "ГосМКБ "Радуга"
им. А.Я. Березняка"





Наличие на складе оборудования



Быстрая доступность 2-5 недель



Оперативный ответ на запрос



5 сервисных пакетов сроком на 3-5 лет



Взаимное сотрудничество
и открытость к вашим задачам



**В КАТАЛОГЕ
МИНПРОМТОРГ**

А также: демо-фонд, дистрибьюторская поддержка,
обучение сотрудников партнера нашим продуктам